

DF 3000 MPT



DATOS TÉCNICOS	DF 3000 MPT
Potencia del motor eléctrico (rotor)	2,2 kW
Alcance (en ausencia de viento)	20 m
Generador integrado	3,7 kW - 230 V - Yanmar L70
Capacidad del depósito de combustible	18 L
Capacidad del tanque de agua	1000 L
Consumo de agua	6,25 L/min
Autonomía	160 min
Filtro de agua en entrada	170 µm
Ángulo de rotación	335°
Inclinación (manual) del cañón	-30° / +10°
Dimensiones con base (Lu x La x H min/max)	2380 x 1210 x 2230/3920 mm
Dimensiones con remorque Tipo A* (Lu x La x H min/max)	3920 x 2015 x 2780/4470 mm
Peso en seco sobre la base/sobre el remolque*	490 / 800 kg

* opcional

DF - SISTEMAS DE SUPRECIÓN DE POLVO



EQUIPO DE SERIE

- Mástil telescópico (máxima altura: 4m)
- Tanque de agua en plastica de 1000 litros
- Generador silenciado de 3,7 kW – 230V
- Cuadro de mandos dentro de la máquina
- Corona de acero inoxidable con boquillas
- Cañón plegable para el cargamento
- Mástil telescópico con doble manivela
- Posibilidad de conexión a red externa de electricidad y de agua
- Conexión para suministro de lavado de alta presión
- Sistema de drenaje del agua
- Estructura preparada para la fijación en camiones o vehículos, incluye compartimentos para el movimiento en carretilla

OPCIONALES

- Remolque lento de obras (sin frenos)
- Remolque de carretera de tipo A (fijo) o tipo CM (fijo) con enganche de ojal de 50 mm
- Documentos para homologación en carreteras (UE)

CAPACIDAD MÁXIMA HORIZONTAL

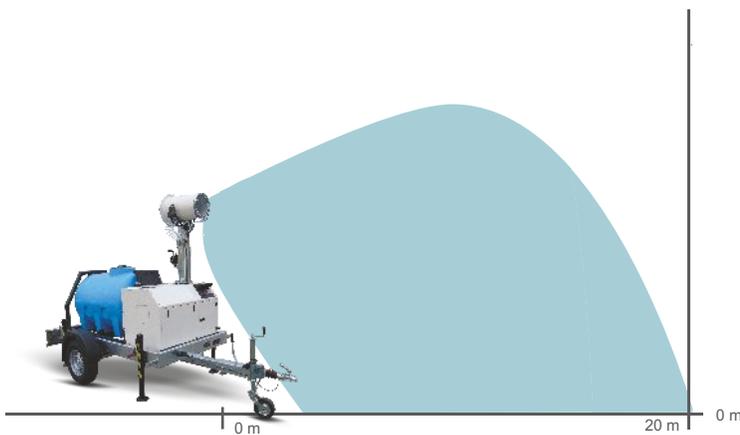

ÁNGULO DE ROTACIÓN

